

BESCANVIADORS

VAPORITZADORS

LÍNIA GV




Models especials per a:

- Diferents produccions vapor,
- Execucions totalment Inox,
- Altres pressions de disseny,
- Purga de sals,
- Purga de llods.

Característiques


- Gamma de potències des de 100 a 2000 kg/h de vapor.
- Codis de disseny: AD-MERKBLÄTTER, TEMA.
- Marcat CE.
- Circuit primari i secundari.
- Envoltent: placa d'acer UNE-36011.
- Brides: PN16 i PN25.
- Fons toriesfèrics segons UNE-9201.
- Galvanitzat segons UNE-37501.
- Serpentins a partir de tub expansionat.
- Pressió de disseny: 6 bar
- Fabricat segons directiva 97/23/CE.

Esquema d'un vaporitzador

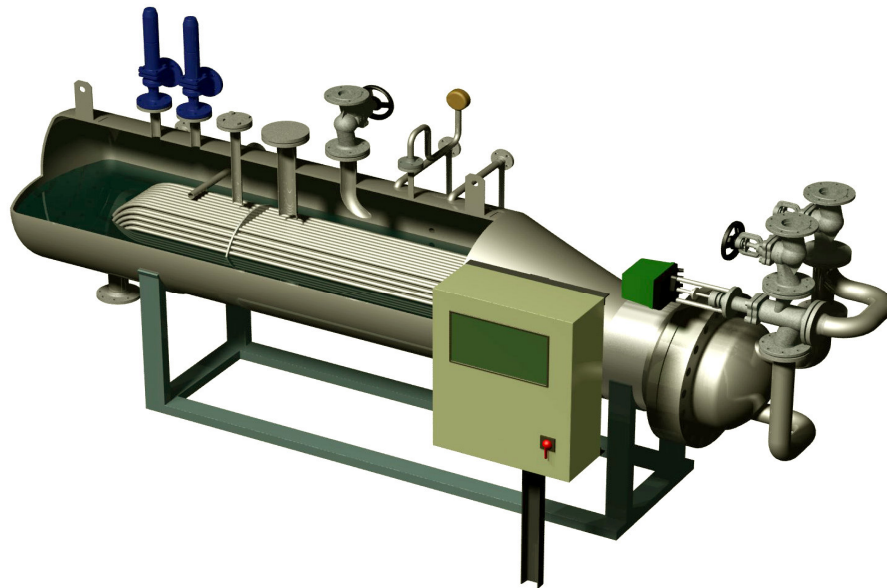

	Recinte I	Recinte II
Denominació	Feix tubular	Carcassa
Fluid contingut	Fluid tèrmic	Aigua
Pressió de disseny (bar)	6	6
Pressió de prova (bar)	9	9
Temperatura disseny (°C)	300	300

Esquema general de vaporizador

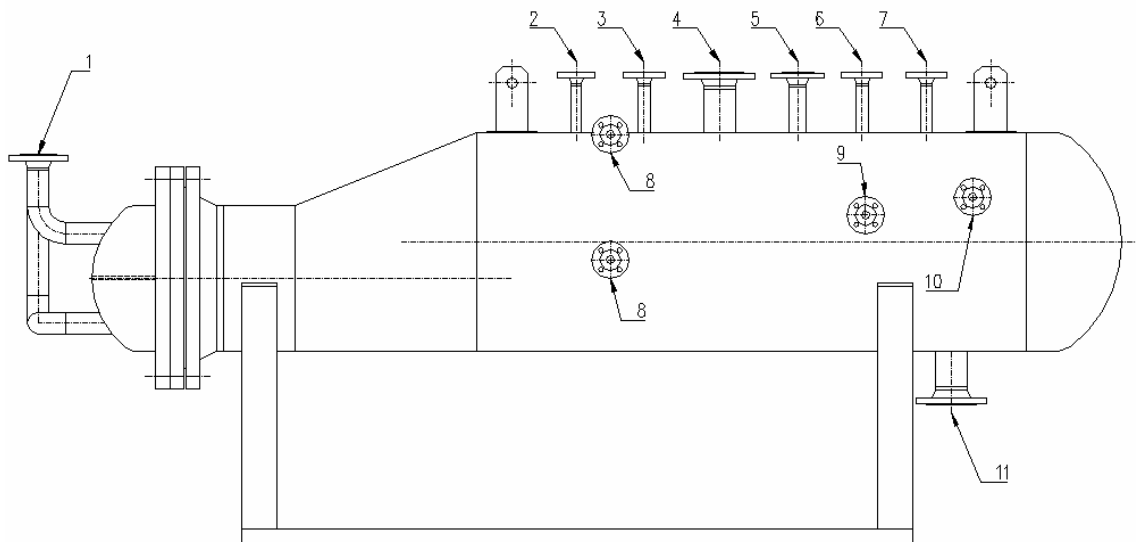


Llegenda:

- 1.- Connexionat circuit oli tèrmic
- 2.- Seguretats / Sortida d'aire
- 3.- Sortida vapor
- 4.- Nivel de treball / seguretat
- 5.- Nivel de seguretat
- 6.- Vàlvula de seguretat
- 7.- Vàlvula de seguretat
- 8.- Nivell visual
- 9.- Alimentació d'aigua
- 10.- Purga de sals
- 11.- Purga de fons / buidat

El fabricant es reserva el dret de modificar les característiques amb l'objectiu de millorar el model.

Dimensions principals

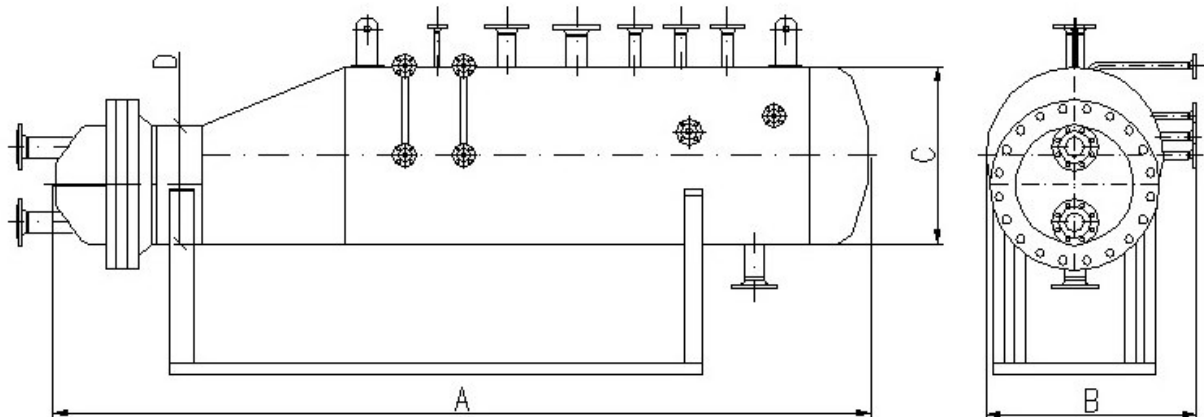

CARACTERÍSTIQUES		MODEL DE VAPORITZADOR		
		GV-100	GV-300	GV-1000
Dimensions (en mm)	A	2610	2883	3519
	B	662	728	907
	C	20"	24"	30"
	D	12"	16"	20"
Volum (l)	Carcassa	374	610	1200
	Feix tubular	25	30	95
Volum a nivell mig (en l)		281	510	970
Superfície de bescanvi (m ²)		4,4	10,9	35,7

P.I. Santiga, Av/ Castell de Barberà 31 08210 BARBERÀ DEL VALLÉS - Barcelona
 E-mail: comercial@pirobloc.com <http://www.pirobloc.com>
 Tel. 00 34 937 189 064 – Fax 00 34 902 908 812

(FT-GV v.2) 09/2009