

CHAUDIÈRES DE FLUIDE THERMIQUE

CHAUDIÈRES DE RÉCUPÉRATION

LIGNE CR




Modèles spéciaux pour:

- Exécution horizontale
- By-pass externe (diverter)
- Fluide thermique, vapeur, de l'eau surchauffée, de l'eau chaude
- Exécution pirotubulaire

Caractéristiques


- Exécution aquotubulaire
- Codes de design: AD-MERKBLÄTTER, DIN4754, EN-13445
- Dimensions réduites
- By-pass intégré
- Exécution verticale

Schéma chaudière de récupération

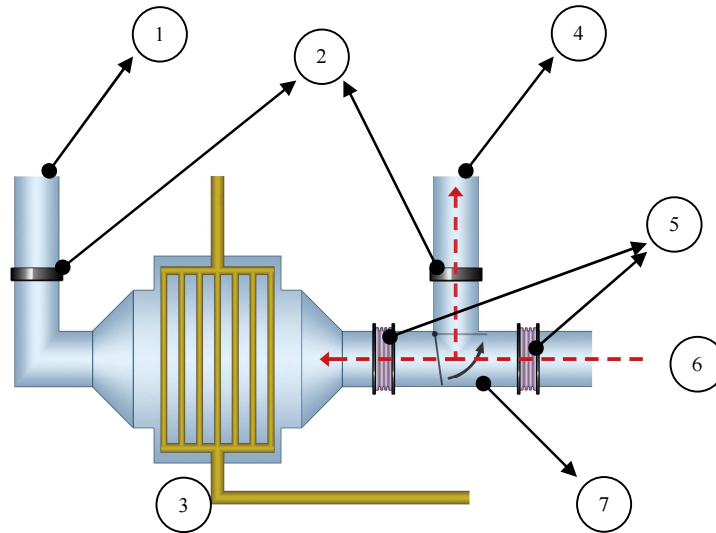

1 Cheminée	4 Cheminée de sécurité	6 Gaz du moteur
2 Silencieux	5 Jointes d'expansion	7 Diverter - "By pass"
3 Circuit de fluide thermique		

Plan constructif

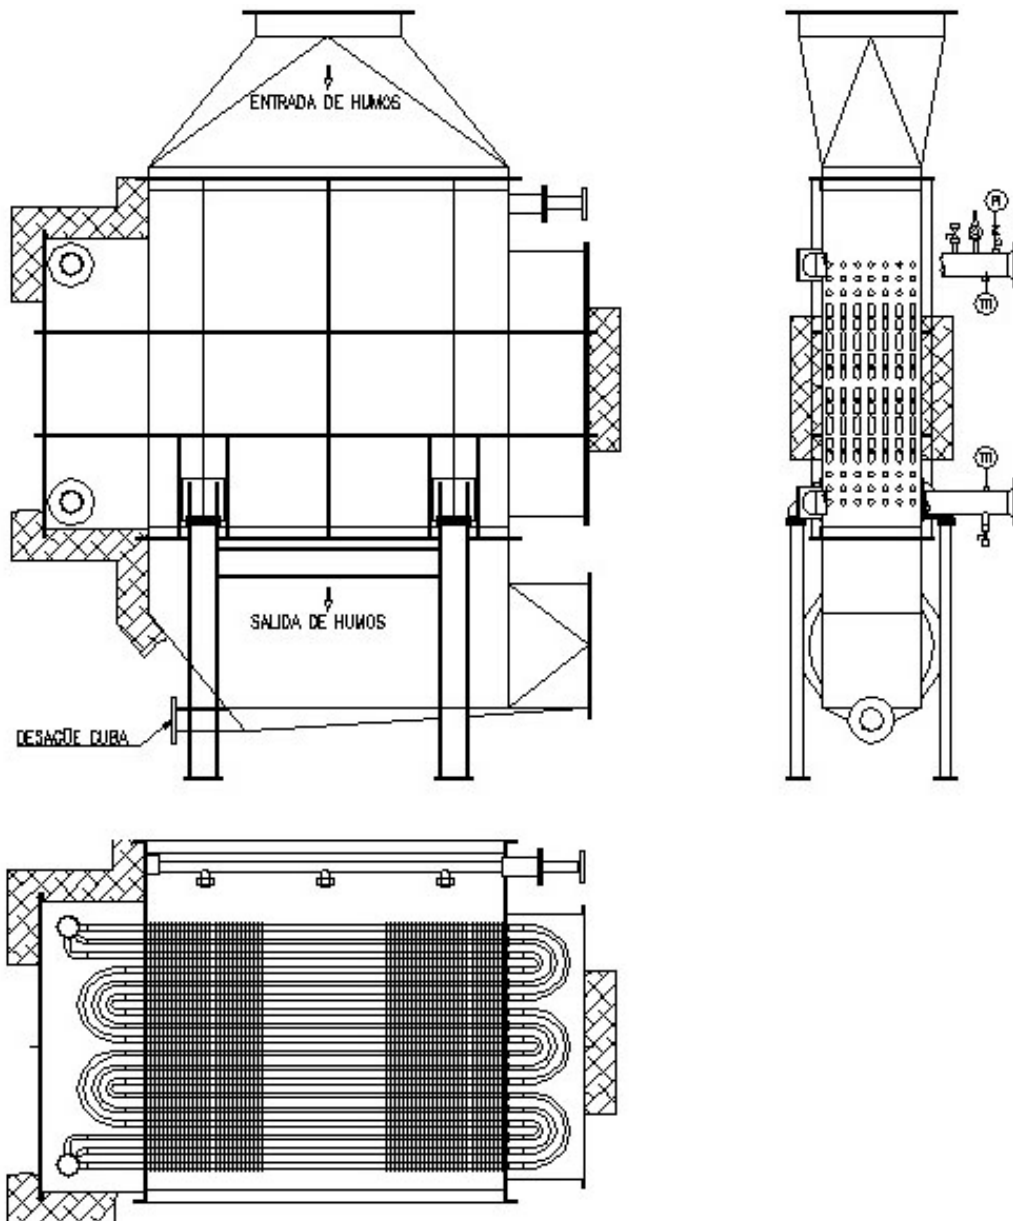

P.I. Santiga, Av/ Catell de Barberà 31 08210 BARBERÀ DEL VALLÉS – ESPAGNE
E-mail: comercial@pirobloc.com <http://www.pirobloc.com>
Tel. 00 34 937 189 064 – Fax 00 34 902 908 812

(FT-CR / v.2) 08/2009