


ТЕПЛООБМЕННИКИ

ИСПАРИТЕЛИ

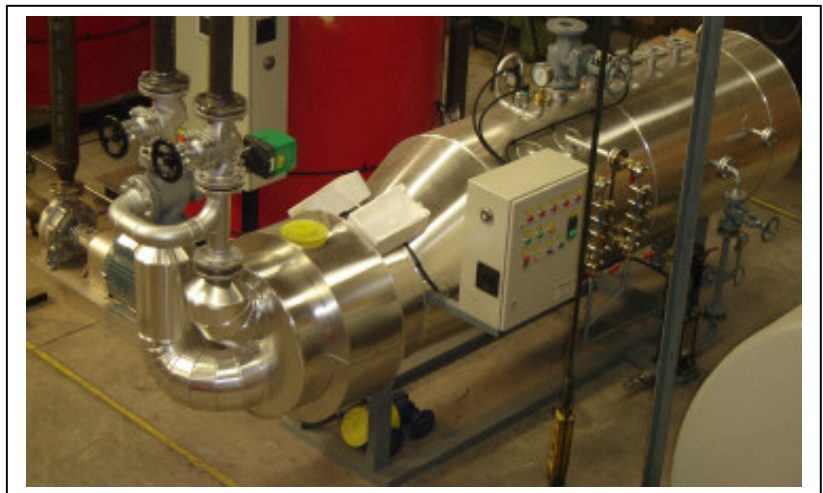

Специальные модели для:


Применения:

- Термического масла - пара,
- Термического масла – горячей воды,
- Термического масла – воздуха,
- Термического масла – растительного масла,
- Горячей воды – пара,
- Депрзита расширения под давлением.


Характеристики

- Коды дизайна: AD-MERKBLÄTTER, ТЕМА.
- Отмеченный CE.
- Окружность первичная и вторичная.
- Покрытие: лист из стали UNE-36011.
- Фланцы: PN16 у PN25.
- Корпусы торисферические согласно UNE-9201.
- Гальванизированный согласно UNE-37501.
- Змеевики изготовлены путем расширения трубы.
- Изготовлен согласно директиве 97/23/CE.
- Давление дизайна: 6 bar.

Схема испарителя

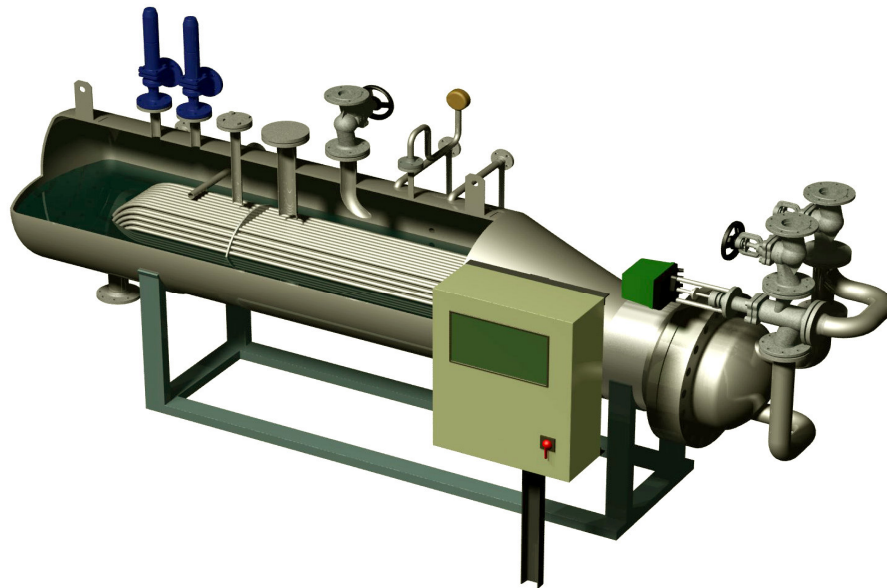


	Трубопроводы	Каркас
Содержащееся масло	Термическое масло	масло
Давление дизайна (bar)	6	6
Испытательное давление (bar)	9	9
Температура дизайна (°C)	300	300

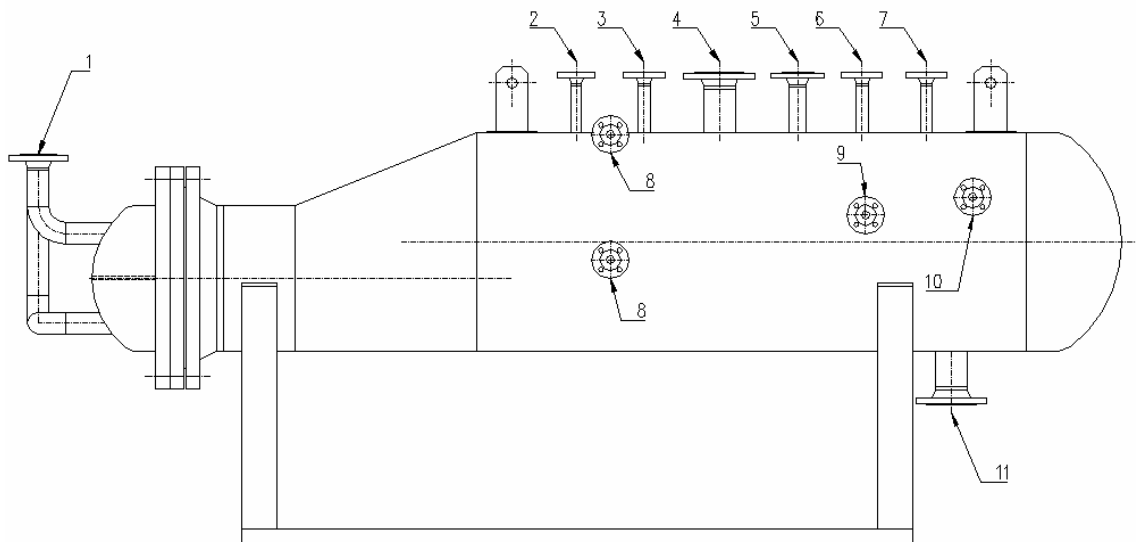Общая схема испарителя**Пояснения:**

- 1.- Соединение циркуляции термического масла
- 2.- Вывод воздуха
- 3.- Вывод пара
- 4.- Контроль работы / безопасности
- 5.- Контроль безопасности
- 6.- Клапан безопасности
- 7.- Клапан безопасности
- 8.- Уровень визуального контроля
- 9.- Входное отверстие для воды (для запуска воды)
- 10.- Очиститель солей
- 11.- Очиститель корпуса / очистка

Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики с целью улучшения оборудования.

Основные параметры

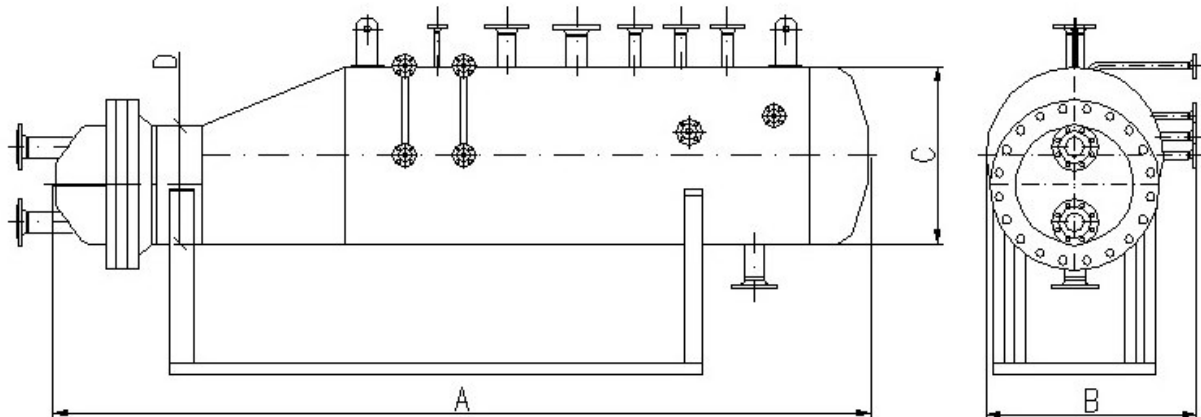

Характеристики		Модели испарителей		
		GV-100	GV-300	GV-1000
Параметры (мм)	A	2610	2883	3519
	B	662	728	907
	C	20"	24"	30"
	D	12"	16"	20"
Объем (л)	Каркас	374	610	1200
	Трубопроводы	25	30	95
Средний уровень объема (л)		281	510	970
Площадь обмена (м ²)		4,4	10,9	35,7

P.I. Santiga, Av/ Castell de Barberà 31 08210 BARBERÀ DEL VALLÉS- SPAIN

E-mail: comercial@pirobloc.com <http://www.pirobloc.com>

Tel. 00 34 937 189 064 – Fax 00 34 902 908 812

(FT-GV v.1) 09/2006